


## VANNES SÉRIE 524

### Vannes pour plieuses-colleuses et machines à faire des enveloppes

Les vannes série 524 de Valco Melton pour gicleurs mono et multi-orifices définissent une nouvelle norme pour le collage sans contact à vitesse élevée. Chaque vanne est dotée d'un interrupteur de purge intégré et d'un réglage arrière. Cette série garantit un haut débit, applique des viscosités allant jusqu'à 4 500 mPas, convient pour les dépôts ou le collage à vitesse élevée et peut prendre en charge une forte pression de colle, jusqu'à 35 bars.

- Vitesses de cycle les plus élevées pour des vannes à contact direct
- Débit élevé
- Remplacement haute performance de la vanne Legacy 400
- Durée de vie plus longue pour les applications en points
- Technologie de bobine sur boîtier directe
- Interrupteur de purge mécanique intégré
- Disponible avec gicleur en céramique à faible restriction pour un meilleur redémarrage


Gicleur équipé avec une tête en céramique

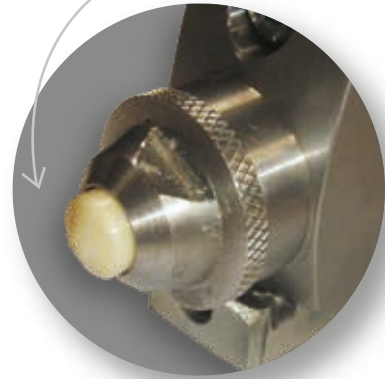

Vanne 524 appliquant des points sur une plieuse-colleuse



Gicleur EZT LN pour espaces confinés

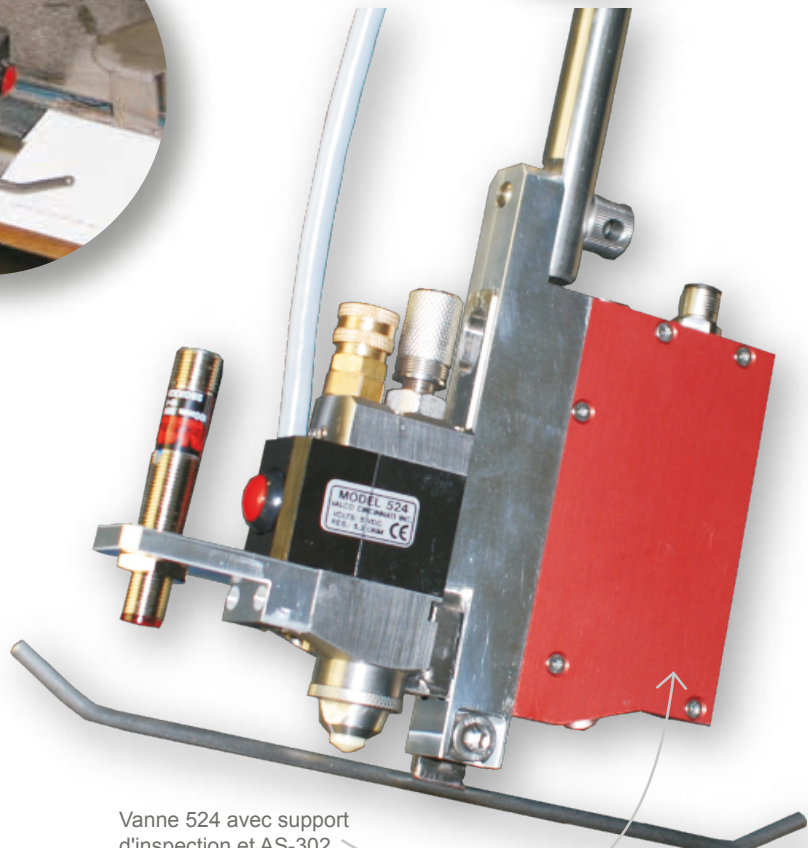

Vanne 524 avec support d'inspection et AS-302

## Options des vannes série 524 de Valco Melton :

**524EZR Vannes Séries** - Gicleur standar - Flux réglable - Disponible avec gicleur standard ou à faible restriction

**524EZT Vannes Séries** - Gicleur à faible restriction avec réglage arrière - Flux non réglable - Disponible avec gicleur standard ou à faible restriction

**524EZR LN Vannes Séries** - Gicleur allongée - Flux réglable

**524EZT LN Vannes Séries** - Gicleur allongée - Flux non-réglable

**524ECT Vanne d'extrusion** - Flux non-réglable

**524ECR Vanne d'extrusion** - Flux réglable

Remarque: Les plieuses-colleuses spéciales avec des adhésifs plus lourds et des lignes multiples doivent utiliser la vanne série 540.

## Caractéristiques techniques

Vanne série 524	
Cycle de vie type d'un élément soumis à l'usure :	250 millions de cycles
Tension de la bobine :	6 V
Viscosité :	4 500 mPas
Cycles/seconde maximum :	500 cycles/seconde
Pression maximale :	35 bars
Fourchette de course des pistons :	0-0,9 mm
Raccordement de colle fourni :	9/16-18 JIC 37°, poussoir de blocage de 8 mm, déconnexion rapide



**Pour en savoir plus, consultez le site [valcomelton.com](http://valcomelton.com) ou contactez votre représentant Valco Melton local.**

Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Tél. : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612

Siège social européen : Espagne, Navarra • Tél. : +34.948.321.585 • Télécopie : +34.948.326.584

Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834  
inquiry@valcomelton.com • Présent dans plus de 76 pays • valcomelton.com