

SÉRIE ÉVOLUTION C (EC)

Applicateurs d'adhésif à commande multifonctions

La technologie série Évolution C est la toute dernière innovation en matière d'applicateurs d'adhésif thermofusible. La conception réunit des éléments qui ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins les plus fréquemment communiqués par les utilisateurs d'applicateurs d'adhésif thermofusible du monde entier. Un nouveau panneau de commande ergonomique permet une configuration simple et rapide garantissant une adaptation à toute condition de travail. La nouvelle série EC d'applicateurs d'adhésif thermofusible de Valco Melton offre une fiabilité optimale et un contrôle total de l'exploitation. Équipé des fonctions et des technologies les plus récentes, le système série EC de Valco Melton est sans conteste le meilleur de sa catégorie en termes de performances.

- Solutions d'application d'adhésif thermofusible haute performance, multifonctions en option
- Panneau de commande LCD pour une utilisation et une programmation en toute simplicité
- Système d'auto-alimentation et contrôle des dépôts de colle intégrés en option
- Dimension standard pour une installation universelle

Pompe à piston entièrement pneumatique et silencieuse avec système de dépressurisation



Dépressurisation automatique

Le nouveau panneau de commande LCD offre des possibilités de programmation simples et intuitives. Le système peut être configuré de sorte à répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Le système de distribution automatique intégré, en option, renforce la sécurité et évite les remplissages excessifs.



Le couvercle inclut un joint de réservoir qui limite la contamination et isole l'adhésif en fusion.



Ce NOUVEAU couvercle permet d'accéder facilement aux composants électroniques.



Horloge programmable 7 jours sur 7/3 équipée sur 3. Réduit le temps de réglage et augmente l'efficacité.





Éléments de commande multifonctions du système EC

- Témoin LED distinct pour chaque zone
- Un système d'alarme avec sorties
- Bouton d'accès direct au mode programmation/veille
- Écran de configuration avec interface intuitive et témoin LED pour mode de configuration
- Jusqu'à 3 programmes quotidiens différents pour chaque jour de la semaine
- Nouveau contrôle des dépôts d'adhésif MCP6-P totalement intégré, en option

Caractéristiques techniques

Caractéristiques :	Systèmes série EC				
	EC 4	EC 8	EC 14	EC 30	EC 50
Système					
Capacité du réservoir (l)	4 lt	8 lt	14 lt	30 lt	50 lt
Vitesse de fusion (kg/h)	6	9	13, 5	20	35
Vitesse de compression de la pompe (kg/h)	1:14	1:14	1:13	1:13	1:13
Capacité max. de la pompe (kg/h)	35	35	100	100	100
Plage des températures d'exploitation	30 - 240 °C				
Raccordements électriques	220 I + T, 220III + T, 380III +N+T				
Viscosité d'exploitation (cps)	50000 cps				
Pression pneumatique (bar)	0.5 - 6 bar				
Consommation électrique (W)	1800 w	2800 w	4000 w	4000 w	4000 w
Puissance de voie max. (W) :	1 - 2 sorties		3, 4, 5, 6, 7, 8 sorties		
Total tuyau + pistolet	1800 w		1450 w		
Par sortie (flexible et pistolet)	1800 w		1450 w		
Par voie (flexible et pistolet)	1800 w		1450 w		

Dimension (mm)	EC 4	EC 8	EC 14	EC 30	EC 50
A	532	532	592	782	822
B	307	307	367	558	598
C	340	340	340	376	526
D	583	658	658	943	943

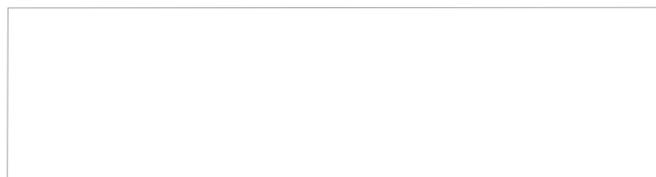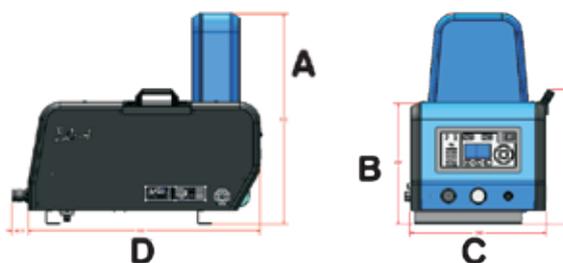

Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.
 Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Tél. : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612
 Siège social européen : Espagne, Navarra • Tél. : +34.948.321.585 • Télécopie : +34.948.326.584
 Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Présent dans plus de 76 pays • valcomelton.com