


SÉRIE ME

La série de pistolets de distribution double effet ME de Valco Melton présente l'une des technologies les plus avancées pour les applications à perle en séquentiel à grande vitesse sur le marché des adhésifs thermofusibles. Grâce à son système de module double effet, la série ME garantit une coupe uniforme et parfaite de l'adhésif donnant un aspect propre de qualité pour une meilleure finition de produit. L'applicateur ME offre une conception flexible et polyvalente, adaptable aux normes du marché, qui permet une configuration facile et universelle en vue de répondre à tous les besoins des clients en matière d'application.


- 100 % compatible avec les normes du marché
- Vitesse d'application de 2 400 cycles par minute maximum
- Conceptions modulaires simples et multiples
- Possibilités de configuration et d'emplacement simples et flexibles




Positions verticale (1)
et horizontale (2) des
entrées d'air

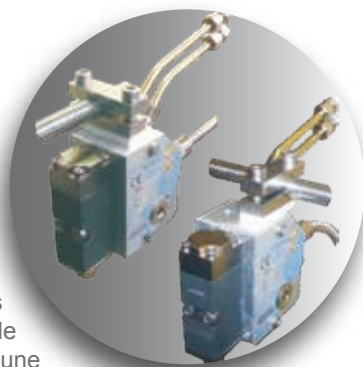

Deux positions
des supports de
montage pour une
configuration simple

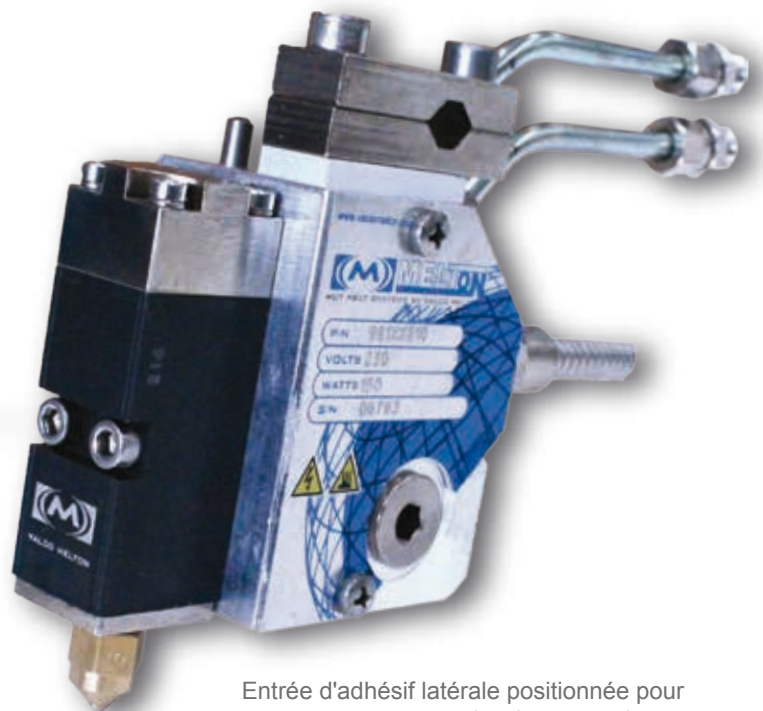


Entrée d'adhésif latérale positionnée pour
une polyvalence maximum




Version étanche
standard et
adaptable

Applications de la série ME :

ME CVO



ME Multibandes



APPLICATION

Pistolet à système double effet de la série ME, offrant la meilleure solution pour les applications d'adhésif thermofusible à l'industrie de l'emballage.

La gamme de produits d'application de Valco Melton offre une sélection complète d'applicateurs d'adhésif thermofusible et d'équipements de support :

- Flexibles d'adhésif thermofusible RTD
- Valves de distribution manuelles et automatiques
- Applicateurs et gicleurs
- Supports de montage
- Systèmes de contrôle des dépôts à semi-conducteurs
- Filtres en ligne
- Pièces de rechange pour systèmes concurrents
- Adhésifs thermofusibles haute performance

SYSTÈMES QUALITÉ

ISO 9001

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Température d'exploitation max.	240° C
Pression hydraulique d'exploitation max.	100 bars
Vitesse de cycle d'exploitation max.	2 400 cycles par minute
Pression atmosphérique	4-6 bars
Consommation électrique	190-250 VCA 50/60 Hz



Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.
Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Télécopie : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612
Siège social européen : Espagne, Navarra • Tél. : +34.948.321.585 • Télécopie : +34.948.326.584
Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Présent dans plus de 76 pays • valcomelton.com