

SÉRIE DE PISTOLETS FLEXSPRAY™

Pistolet de pulvérisation avec réchauffeur d'air intégré

La série de pistolets FlexSpray de Valco Melton est une solution économique qui offre une application d'adhésif très précise et réduit non seulement l'investissement initial mais aussi le stock de pièces de rechange. Cette série de pistolets simplifie le processus de chauffage grâce à un nouveau système de chauffage de l'air. Spécialement conçue pour les industries des solutions non tissées et de la conversion, la série de pistolets FlexSpray est compatible avec les modules SwirlCP, BAT25 et BAT22 afin de couvrir une variété d'applications, notamment à spiralisation, à petites spirales, l'enduction de fibres et l'enduction au rideau.

- Le nouveau système de chauffage de l'air augmente l'efficacité thermique et réduit les besoins en énergie.
- Accepte différentes technologies de distribution sans contact.
- Simplifie les conditions d'installation et réduit les coûts de maintenance et les temps d'arrêt grâce à une conception modulaire.
- 100 % compatible avec les pièces standard.



Trois options de modules sont disponibles pour répondre aux besoins des applications spécifiques.

Le filtre intégré et la vanne de purge garantissent des applications propres et de haute qualité.



Entrées de flexibles multiples disponibles pour personnaliser l'alimentation en adhésif thermofusible.



La plaque d'isolation thermique crée un profil thermique uniforme.



Le **NOUVEAU** distributeur de chauffage de l'air intégré (brevet déposé) garantit la bonne température de l'air pour l'application.


Choisissez votre application



La gamme de produits d'application de Valco Melton offre une sélection complète d'applicateurs d'adhésif thermofusible et d'équipements de support :


- Flexibles d'adhésif thermofusible RTD
- Valves de distribution manuelles et automatiques
- Applicateurs et gicleurs
- Supports de montage
- Systèmes de contrôle des dépôts à semi-conducteurs
- Filtres en ligne
- Pièces de rechange pour systèmes concurrents
- Adhésifs thermofusibles haute performance

Choisissez votre buse

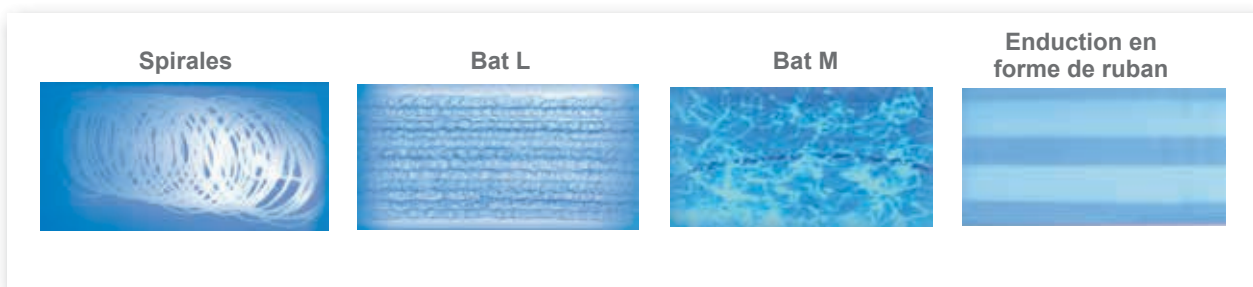

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Température de service max.	240° C
Pression hydraulique de service max.	100 bars
Vitesse de cycle de service max.	2 400 cycles par minute
Pression d'air de service	4-6 bars
Tension électrique	190-250 VAC 50/60 Hz
Largeur maximum	1 000 mm
Pression d'air max. du pulvérisateur	2,5 bars

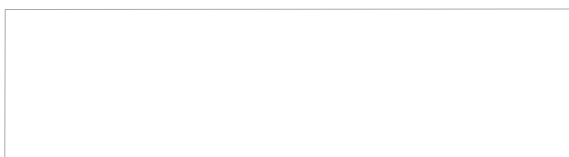

Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.
 Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Tél. : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612
 Siège social européen : Espagne, Navarra • Tél. : +34.948.321.580 • Télécopie : +34.948.326.584
 Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Présent dans plus de 76 pays • valcomelton.com