

SÉRIE MKF

Applicateurs à thermofusion sûrs, compacts et efficaces


La nouvelle série MKF de Valco Melton offre un applicateur par thermofusion isolé spécialement, conçu pour garantir une manipulation facile et sûre tout en maintenant une conception compacte et efficace. Sa configuration simple, modulaire offre une flexibilité optimale et s'adapte facilement aux besoins du client.

- Ces applicateurs supérieurs, à vitesse élevée, sont parfaits pour le cartonnage, l'étiquetage et le secteur du graphique.
- Réduit la consommation électrique avec la version isolée du MKF.
- Produit une application propre avec une coupure inégalable.
- Également disponible sans isolation pour une utilisation dans les espaces offrant peu de marge.



Filtere

Le mini-filtre intégré retient les contaminants et conserve la qualité de l'adhésif.

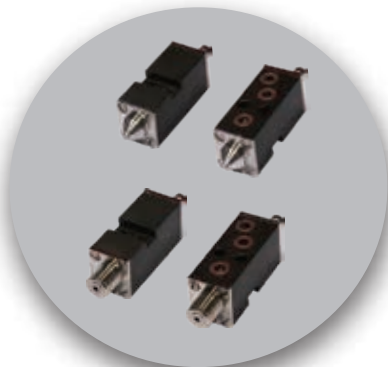

Modules

Les mini-modules de perles AOAC garantissent un modèle parfait pour les applications de cycle à haute vitesse.

Les mini-modules sans cavités garantissent une découpe fine ce qui évite les coulées d'adhésif.



La protection isolée

Garantit une manipulation sûre de l'applicateur et réduit la consommation d'énergie






La série de pistolets MKF offre deux options de module: perle ou zéro cavité. Les mini-modules perle fonctionnent avec les buses standards droites, sur 90° et sphériques. Les mini-modules Zéro cavité permettent une mise en place extrêmement rapide et précise du modèle quel que soit le type d'adhésif.

Les pistolets de distribution compacts MKF de Valco Melton sont parfaits pour les applications d'emballage dans les espaces restreints. Leur conception modulaire flexible, simple et universelle permet une configuration facile pour couvrir divers besoins d'application, et ils sont fournis avec un raccordement et des pièces 100% compatibles.

Spécifications techniques

Caractéristiques de la série MKF	
Pression hydraulique maximum	100 bars
Température maximum	230° C / 446° F
Capteur de température	Ni 120
Pression pneumatique	4 -6 bars
Système d'ouverture	AOAC
Taux de cycle maximum	8,000 cycles/min
Filtre intégré	Compatible

Largeur corps applicateur	
Avec isolation	35 mm
Sans isolation	19 mm

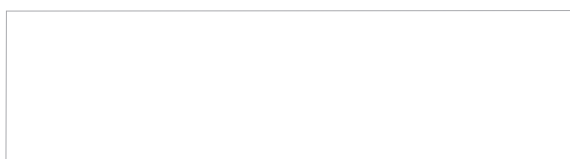

Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.

Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Tél. : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612

Siège social européen : Espagne, Navarra • Tél. : +34.948.321.580 • Télécopie : +34.948.326.584

Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Présent dans plus de 76 pays • valcomelton.com